


TP 220

SYNERGY PULSE



HELVI[®]
WELDING MACHINES

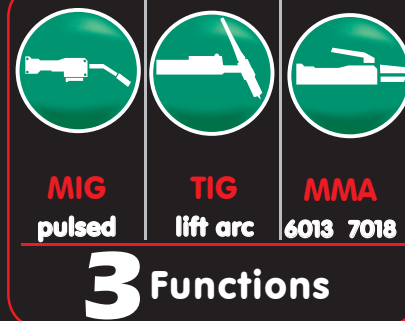

Saldatrice compatta, monofase, multi processo, a tecnologia inverter con pulsazione regolabile per utilizzo con alluminio e acciaio inox. Adatta alla saldatura MIG/MAG in modo *sinergico*, STICK di elettrodi rutili e basici e TIG con partenza a striscio. Il pannello frontale è dotato di un ampio display grafico che assicura una facile selezione dei procedimenti di saldatura e la loro ottimizzazione. L'impostazione grafica del menù principale e dei vari sottomenù garantisce la facilità di utilizzo in ogni procedimento di saldatura. Per la sua semplicità e versatilità risulta quindi ideale per l'utilizzo in carrozzeria, cantieristica e impiantistica industriale.




MULTI-PROCESS WELDING INVERTER. Single phase, user friendly MIG / Stick / Tig. Simple, intuitive set up for every process. Adjustable pulse for aluminium and stainless steel MIG. Stick welding of both basic and rutile electrodes. Scratch start TIG. *Synergic* controls with graphic layout of the main and submenus insure simplicity and versatility. All in a small and compact package; ideal for use in body shops, construction sites and industrial installations.


		TP 220		
		230V 50/60Hz		
		6		
		MIG	MMA	TIG
Tensione di alimentazione - Supply voltage	(1 ph)			
Potenza assorbita - Absorbed power	30% KVA			
Tensione a vuoto - No-load voltage	V	35	80	80
Campo di regolazione - Current range	-	20 ÷ 200A	5 ÷ 180A	5 ÷ 180A
Corrente convenzionale - Conventional current EN 60974-1	A	35% 200 100% 140	35% 180 100% 110	35% 180 100% 110
Fili di saldatura alluminio - Aluminium welding wire	Ø mm	0,8 ÷ 1,0	-	-
Fili di saldatura inox - inox welding wire	Ø mm	0,8 ÷ 1,0	-	-
Fili di saldatura acciaio - Steel welding wire	Ø mm	0,6 ÷ 1,0	-	-
Elettrodi utilizzabili - Usable electrodes	Ø mm	-	1,6 ÷ 4	-
Classe di isolamento - Insulation class	-	H		
Grado di protezione - Protection degree	-	IP22		
Dimensioni generatore - Size	mm (LxWxH)	500x280x420		
Dimensioni scatola - Carton size	mm (LxWxH)	565x320x400		
Peso - Weight	kg	16,5		
Cod.	N°	99820003		



EN 60974 -1
EN 60974 -10



Aluminium wire feeder 4 rolls



HELVI s.p.A

Viale Galileo Galilei, 123 tel. 0444/666999
36066 Sandrigo (Vicenza) Italy info@helvi.com